

JOTAPROFF Prima Air

Produktbeskrivning

Typ

Akrylbaserad väggfärg för släta väggar.

Egenskaper och fördelar

JOTAPROFF Prima Air ger en matt yta. JOTAPROFF Prima Air har minimal färglukt och avger mycket låga halter av emissioner under applicering och torkning.

Användningsområde

För släta väggar på underlag så som byggskivor, övermålningsbar tapet, väv, puts betong och sandspackel.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll

Rengöring

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet inte överstiga pH 9.

Rekommenderat tvättmedel

JOTUN Special målartvätt rekommenderas.

Tvättning av behandlade ytor

Vid daglig rengöring skall temperaturen vara $< +40^{\circ}\text{C}$.


Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av det lokala klimatet och ommålning skall därför utföras vid behov.


Lagning av skada

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från aktuellt underlag. Se projektschema för produkter som använts vid förberedelser och förarbete. Vid övermålning används samma produkt. Kontakta er färghandel/målerifirma. Kontakta er färghandel/målerifirma.

Miljömärkning

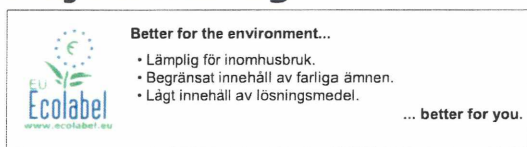

Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkena Svanen och EU-blomman.

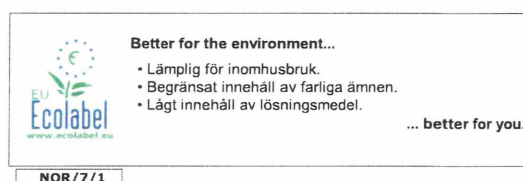

Certifikat

Produkten är godkänd av Eurofins Indoor Air Comfort Gold och tillgodoser kraven för VOC-emissioner.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad. Första hjälpen, se punkt 4. Hantering och lagring, se avsnitt 7. Transportinformation, se punkt 14. Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 1 g/l VOC.

Diverse

Produktkod: 28940

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151, 421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Behandlade ytor/typ underlag Väggar

Målad i kulör **Kulörnamn** Klassisk Hvit

NCS-kod NCS S 0500-N

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av: Nybro Måleri AB
Södra Industrigatan 11
382 34 NYBRO
0481-155 80

Datum 2017-05-10

Underskrift 

JOTAPROFF PVA 02

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen, lösningsmedelsfri färg för inomhusbruk i torra rum.

Användningsområde

Används som mellan- och slutstrykning i tak av betong, sandspackel, byggsivor, m.m.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data


Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll


Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av det lokala klimatet och ommålning skall därför utföras vid behov.

Lagning av skada

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället. Vid användning av andra produkter skall det dokumenteras att dessa är av samma typ som tidigare använda produkter. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från aktuellt underlag. Se projektschema för produkter som använts vid förberedelser och förarbete. Vid övermålning används samma produkt. Kontakta er färghandel/målerifirma.

Miljömärkning

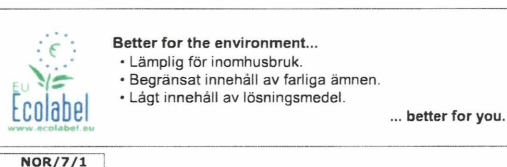

Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkena Svanen och EU-blomman.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l. Denna produkt innehåller max 1 g/l VOC.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 15, 421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Behandlade ytor

Tak, torra utrymmen

Målad i kulör

Kulörnamn

Klassisk Hvit

NCS-kod

NCS S 0500-N

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Nybro Måleri AB
Södra Industrigatan 11
382 34 NYBRO
0481-155 80

Datum

2017-05-10

Underskrift



JOTAPROFF Våtrum 20

JOTAPROFF Våtrum 20

Produktbeskrivning

Typ

Slitstark halvblank akrylbaserad färg som är vattenburen. Produkten innehåller filmkonserverande medel som minskar risken för beväxning av svartmögel på ytan. I kombination med Jotuns våtrumstapet och JOTUN Grundning och lim för våtrum är produkten en del av Jotuns Våtrumssystem. Godkänd av Måleribranschens våtrumskontroll (MVK).

Egenskaper och fördelar

Vattentätande och vattenavvissande ytskikt på väggar och tak i våtrum/våtzoner.

Användningsområde

Kan användas som vattentätt och vattenavvissande ytskikt på väggar och tak i våtrum/våtzoner på sjukhus, livsmedelsindustrin och övriga utrymmen där en slitstark och fuktbeständig yta krävs. Färgen innehåller medel som skyddar mot mögelbeväxning. Produkten rekommenderas enbart för inomhusbruk. För att uppnå ett godkänd våtrumssystem måste utförandeanvisningarna för JOTAPROFF Våtrumssystem följas noga. Se separat broschyr för utförligare information om systemets uppbyggnad.

Underlag

Godkända underlag är betong, puts och gipsskivor. Spånskivor är inte ett godkänt underlag för JOTAPROFF Våtrumssystem.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll

Rengöring

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet inte överstiga pH 9.

Rekommenderat tvättmedel

JOTUN Special målartvätt rekommenderas.

Tvättning av behandlade ytor

Vid daglig rengöring skall temperaturen vara $< +40\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av det lokala klimatet/mekaniska faktorer och ommålning skall därför utföras vid behov.

Lagning av skada

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället. Vid användning av andra produkter skall det dokumenteras att dessa är av samma typ som tidigare använda produkter. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från aktuellt underlag. Se projektschema för produkter som använts vid förberedelser och förarbete. Vid övermålning används samma produkt. Kontakta er färghandel/målerifirma.

Miljömärkning

Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkena Svanen och EU-blomman.

Godkännanden



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 5 g/l VOC.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151, 421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Förvaltning, Drift och Underhåll

JOTAPROFF Våtrum 20



JOTAPROFF Våtrum 20

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Behandlade ytor

Tak, våta utrymmen

Målad i kulör

Kulörnamn

Klassisk Hvit

NCS-kod

NCS S 0500-N

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Nybro Måleri AB
Södra Industrigatan 11
382 34 NYBRO
0481-155 80

Datum

2017-05-10

Underskrift

LADY Interior Finish halvblank

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen, luktsvag, halvblank akrylfärg. För inomhusbruk i torra rum.

Penselkvalitet.

Egenskaper och fördelar

Produkten ger en jämn, vacker yta.

Färgen är mycket tvättbar och har en slitstark yta.

Användningsområde

Mellan- och slutstrykning på panel, MDF, möbler, dörrar, karmar och lister.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll

Rengöring

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet inte överstiga pH 9.

Rekommenderat tvättmedel

"JOTUN Special målartvätt" rekommenderas.

Tvättning av behandlade ytor

Vid daglig rengöring skall temperaturen vara $< +40^{\circ}\text{C}$.


Lagning av skada

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från aktuellt underlag.

Se projektschema för produkter som använts vid förberedelser och förarbete.

Vid övermålning används samma produkt. Kontakta er färghandel/målerifirma.

Miljömärkning

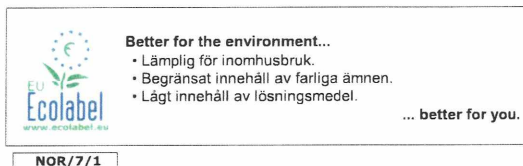

Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkena Svanen och EU-blomman.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad. Första hjälpen, se punkt 4. Hantering och lagring, se avsnitt 7. Transportinformation, se punkt 14. Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 130 g/l. Denna produkt innehåller max 90 g/l VOC.

Inomhusmiljö/Emissioner:

Produkten rekommenderas enbart för inomhusbruk.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 15, 421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Behandlade ytor

Snickerier

Målad i kulör

Kulörnamn

Klassisk Hvit

NCS-kod

NCS S 0500-N

Förvaltning, Drift och Underhåll
LADY Interior Finish halvblank



Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Nybro Måleri AB
Södra Industrigatan 11
382 34 NYBRO
0481-155 80

Datum

2017-05-10

Underskrift