


Dörr UR350

Dörr UR350 för hänglås är främst framtagen för att användas tillsammans med UR350 nätpaneler. Troax UR350 är en idealisk nätvägg där risken för inbrott är låg. Dörrbladet har en stålrohrsram med dimensionen 30x20 mm samt två specialdesignade tvärrör som gör konstruktionen stabil och säker. Maskstorleken är 50x50mm och gör det nästintill omöjligt för en hand att ta sig igenom. Dörrarna levereras färdigmonterade och klara för montering.

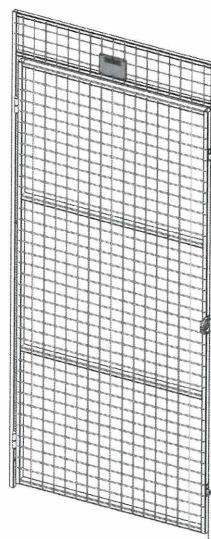


FAKTA

Dörr mått

Höjd (mm)	Dörröppning höjd (mm)	bredd (mm)
2200	1835	750
2200	1975	900

Maska: 50x50 mm, Rör dörrblad 30x20 mm, Tråd 3x3,75 mm

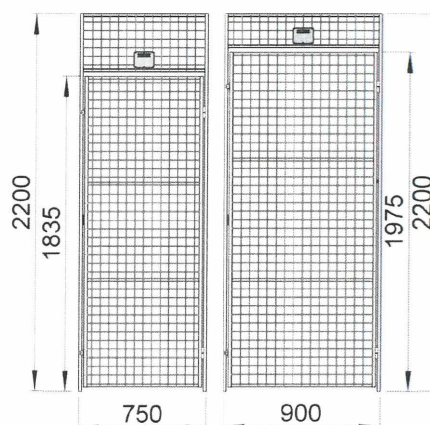

TILLBEHÖR


Trim Kit
Kit Ljuddämpare

Justera dörrhöjden på plats
Tar bort ljudet som kan uppstå vid dörrstoppen.

Nätvägg UR350

Troax UR350 är vårt enklaste nätvägg.

Användarvänligt, modulbaserat och passar utmärkt att använda som extra säkerhet i en redan välskyddad miljö. Systemet är perfekt att använda i kombination tillsammans med Troax UX450 och Troax UX550 som mellanväggar i förrådsutrymmen samt som förhöjning. Troax UR350 kan också användas som självständig produkt i utrymmen där säkerhetskraven inte är väldigt stora. Maskstorleken är 50x50mm vilket gör det nästintill omöjligt för en hand att ta sig igenom.

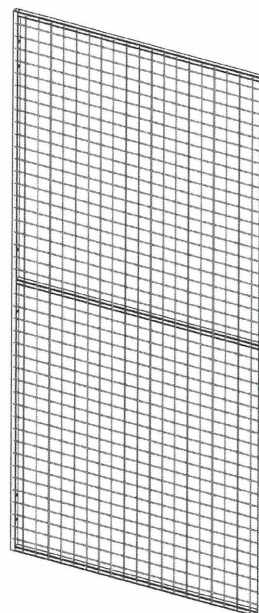


FAKTA

Panelmått

Panelhöjd (mm)	Panelbredd (mm)
2200	200
2200	300
2200	500
2200	700
2200	800
2200	1000
2200	1200
2200	1500

Maskstorlek: 50x50 mm, ram 19x19 mm, tråd 2,5x2,5 mm

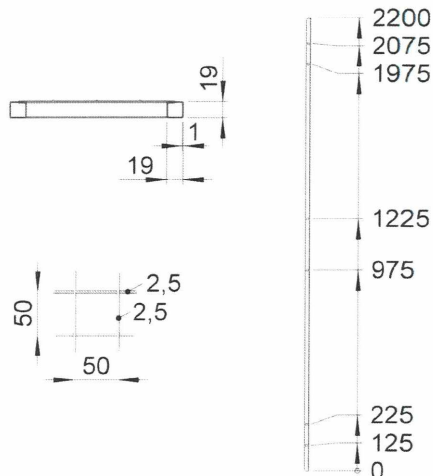

TILLBEHÖR

Kapprofil

används vid höjddkapning på plats, finns i flera bredder

End profil UR/UX L=2200

används vid breddkapning på plats

U-profil UR 19x19x2200

används vid höjd- och urkapning på plats.

