



SKÖTSEL OCH FUNKTIONER KÖK

Ballingslöv®
vardagsglädje



Var dagsglädje på plats hos dig!

Grattis till att du valt ett Ballingslöv kök till ditt hem. Vi vet att du kommer använda ditt kök dagligen, därför är det viktigt för oss att du blir nöjd. Ett kök från Ballingslöv baseras alltid på ett gediget produktkunnande och hög kvalitet.

Vår målsättning är att du skall få full valuta för din investering och känna dig nöjd i många år framöver. På följande sidor finner du mer information om produkten och hur ni sköter den för att kunna njuta av dess funktioner under lång tid framöver.

Ballingslöv AB har tillverkat inredning till hemmet sedan 1929 och ingår idag i koncernen Ballingslöv International AB som bildades 1998. Koncernen är en av de ledande tillverkarna för kök, bad och förvaring.



Materialfakta kök

SKÅPSTOMMAR

Skåpens sidor, bottenar och tak tillverkas av 16 mm vit melaminbelagd spånskiva (E-klassad). Framkanter har list i plast som följer stommens utförande. Vita stommar kan förses med fanerad framkant i följande utföranden: ask brunbetsad, ask vitpigmenterad, björk, björk vitpigmenterad, ek, ek vitpigmenterad, ek vitlasyr, ek svartbetsad, ek grålasyr, valnöt, svart och rostfri.

Skåppryggar består av 3,2 mm träfiberplatta: vit melamin, målad eller med trästruktur. Fanerade skåp har rygg av fanerad träfiberplatta. Sidor, bottenar och tak består av fanerad spånskiva. Skåpstommens baksida är försedd med hängarlist (fäst regel) i ovan- och nedkant. Bottenar i bänk- och högskåp är förborrade för montering av stödben. Skåpsidorna har invändigt 5 mm förborrade hål med 32 mm c/c-avstånd för flexibel placering av hyllor, trådbackar etc. Bänkskåpens översta del har en främre och en bakre facklist (stabiliseringslist) i massiv furu. Kopplingsskruv för sammankoppling av skåpen intill varandra ingår i leveransen.

Skåp som ska kombineras med vitvaror har urtag för ventilation i skåpets bakkant. Urtaget är 205 cm².

HYLLOR OCH HYLLBÄRARE

Vita skåp har hyllor av 16 mm vit melaminbelagd spånskiva. Fanerade skåp är försedda med fanerade hyllor. Glashyllor är tillverkade av 5mm härdat klarglas för 400, 500, 600, 700 och 800mm överskåp, samt för hörnskåp. Hyllbärare är i plast: för bänk- och högskåp av polypropen och för överskåp av polyamid. Materialvalet är olika p g a skillnaden i hyllbärens längd och belastning. Glashyllor har hyllbärare i transparent plast. Samtliga hyllbärare har en säkring som håller hyllan på plats.

GALLERHYLLOR OCH TRÅDBACKAR

Grå epoxilackerad metalltråd med glidlister i gråplast (polypropen). Gallerhyllor och trådbackar finns även i lackerad silverfärg (beteckningen SF) och är försedda med rullglidlister i metall.

LÅDOR

DESIGNBOX I VIT OCH GRÅ PLÅT (STANDARD)

Som standard levereras lådsåp med vit eller grå designbox. Sidor och bakstycke är av pulverlackad stålplåt. Höga lådor går att få med sidor av 10 mm klarglas eller plåtsidor. Botten är av vit melaminbelagd spånskiva. Lådan kräver minimal öppningskraft och har synkroniserad och svävande lätt gång samt är utdragbar i hela sitt djup. För lådor upp t.o.m 80 cm bredd är bärförmågan 40 kg. För lådor i bredder från 90 cm och uppåt samt lådor för sopsortering är bärförmågan 70 kg. Lådorna är mjukstängande (BLUMOTION). Lådfronterna är justerbara i sid- och höjlded samt frontvinkel.

DESIGNBOX I TRÄ (TILLVAL CLASSIC)

Som tillval kan lådor i trä väljas. Sidor och bakstycke är av massiv vitpigmenterad ask. Botten är askfolierad melaminbelagd spånskiva. Bärförmågan är 40 kg. Lådorna är mjukstängande (BLUMOTION). Lådfronterna är justerbara i sid- och höjlded samt frontvinkel.

TIP-ON BLUMOTION (TILLVAL)

Förenar fördelarna med den mekaniska öppningsfunktionen TIP-ON och den välbeprövade BLUMOTION-dämpningen för mjuk och tyst stängning. Såväl Designbox i plåt som trä kan realiserar med den funktionen.

PROJEKTLÅDA

För projektmarknaden levereras den sk projektlådan som standard. Sidor i grålackerad metall. Bakstycke och botten av grå melaminbelagd spånskiva. Lådorna har glidlister i grålackerad metall och rullfunktion med "självstängning" de sista 50-70 mm. De är även försedda med stoppfunktion i maximalt utdraget läge. Bärförmågan är 25 kg. Lådorna är enkla att lyfta ur skåpet. Lådfronter är justerbara i sid- och höjlded. Denna låda är ej dämpad/mjukstängande.

GÅNGJÄRN

Självstängande med integrerad dämpning som standard, helt i metall, med s.k. clip-funktion, vilket innebär att luckan med ett enkelt handgrepp kan monteras och demonteras. Gångjärnen är dolda vid stängd lucka. Öppningsvinkeln är 110° (enligt Konsumentverkets rekommendationer). Justerbart i sid-, höjd- och djupled. Hörnsåp med beteckning HS och KS samt backsåp BR har gångjärn med 155° öppningsvinkel. Även dessa har clipfunktion, och är helt i metall.

FRISIDOR

16 mm med profilerad kant. Finns som målad MDF-board, aluminiumbeklädd och i fanerat utförande. 25mm med rak kant finns som målad MDF board och fanerat utförande.

PASSBITAR OCH PASSBITSSATS

19 mm målad MDF-board, aluminiumbeklädd och fanerad spånskiva. Passbitar finns dels listade med en långsida och tvåkortsidor anpassade för resp. skåphöjd, dels olistade i 2400 mm längder. Passbitssatsen består av två delar; en vit del som monteras i linje med skåpstommen, och en ytterdel som är fanerad eller målad. Den senare delen som har profilerade kanter, en långsida och två kortsidor, monteras i linje med luckan. Utfyllnad för anpassning av inbyggnadsmått för kyl och ugn levereras med inbyggnadssåp när så anges i skåpredovisningen.

SOCKLAR

Sockelhöjden är 150 mm eller 102 mm (Classic / Studio Ballingslöv). Som tillval finns sockel i målat och fanerat utförande, samt med aluminiumbelagd yta eller med folierad spegelyta. Hörnlister i vit plast, aluminium, målat och massivträ. Samtliga socklar levereras i längder om 2400 mm.

TAKANSLUTNINGAR

16 mm vit melaminbelagd spånskiva levereras som standard (max takhöjd 2500 mm) till alla skåp i F-höjd. Som tillval finns fanerad och målad melaminbelagd spånskiva. Hörnlister i vit plast, målat och massivt trä. Takanslutningar levereras i längder om 2400 mm.

EMBALLAGE

Miljövänlig krympfilm av polyeten (bildar koldioxid (CO2) och vatten vid förbränning). Kantskydd av kraftig kartong.

MÅTT OCH TOLERANSER

Skåpens bredd mått understiger modul måttet med 2 mm. Tolerans: ± 1 mm.



Luckor

MODELL	TJ	MATERIALTYP 1	MATERIALTYP 2	KANTLIST	ÖVRIGT
Birka kulör	19	MDF	Målad		Kan fås i högglans + metallic
Birka trä	21	Trä 3-skikt	Klarlack / bets		
Bistro fanér	19	Spånskiva / fanér	Målad / bets		
Bistro kulör	19	MDF	Målad		
City	19	Spånskiva	Högtryckslaminat	1 mm aluminium	
Decor	19	Spånskiva	Melamin	2 mm trä	
Gastro kulör	19	MDF	Målad		Spegel 6 mm
Gastro trä	19	Massivt trä	Målad		Spegel 5,2 mm
Grand	19	Massivt trä	Klarlack / lasyr		14 mm spegel
Harmoni	16	Spånskiva	Melamin / målad	0,4 mm melamin	Grundmålas inte
K2	30	Flaxboard	Corian®	4 mm Corian®	
Line fanér	19	Spånskiva / fanér	Klarlack / bets	7 mm trä	Alulist vid greppet.
Line kulör	19	MDF	Målad		Alulist vid greppet Kan fås i högglans + metallic
Magnum	30	Spånskiva / fanér	Klarlack	1,2 mm trä	
Meny	19	MDF	Målad		16 mm spegel
Metro	19	Spånskiva / fanér	Klarlack / målad / bets / lasyr	7 mm trä	
Nordic	19	Massivt trä	Målad		Spegel 5,2 mm
Solid fanér	19	Spånskiva / fanér	Målad / klarlack	7 mm trä	
Solid kulör	19	MDF	Målad		Kan fås i högglans + metallic
Star	19	MDF	Målad		
Stil	19	Spånskiva	Melamin / målad	0,4 mm melamin	Alulist som grepp
Studio kulör	19	MDF	Målad		Spegel 4 mm målad
Studio trä	19	Massivt trä	Klarlack		Spegel 6 mm trä
Style	19	Spånskiva	Högtryckslaminat	7 mm trä	



Lätt och rätt skötsel av ditt nya kök!

MÅLADE YTOR

Använd vanliga rengöringsmedel, som normalt finns i ett hushåll. Undvik skurmedel eller andra preparat, som innehåller slipmedel eller medel med ammoniak.

YTOR MED HÖGGLANS

Efter montering, tag bort den skyddande folien.

KONTINUERLIG SKÖTSEL

OBS! Två månader efter leveransen kan de högglanslackerade ytorna poleras. Denna åtgärd skyddar ytorna och gör att den dagliga skötseln blir lättare att utföra. Använd produkterna i underhållspaketet alternativt bilpolish av god kvalitet. – Applicera ett tunt, jämnt lager polish med svamp/polerduk. – Låt torka några minuter tills ytan fått en matt hinna. – Polera av med polerduk. Observera att det är mycket viktigt att Ni använder en ren polerduk,

som inte repar ytan. Denna behandling bör upprepas 1–3 gånger om året. Vid kompletteringsbehov av någon produkt i underhållspaketet – Vänd Er till återförsäljaren eller en välsorterad biltillbehörsaffär som har motsvarande produkter. Skurpulver och andra liknade rengöringsmedel får inte användas, då dessa kan repa ytan och/eller förstöra ytan på annat sätt.

LACKERADE TRÄYTOR

Fanerade och massiva träytor är mer eller mindre poriga. Var därför sparsam med vatten vid rengöring. Använd lätt fuktad trasa och torka efter med väl urvriden trasa. Lämpliga rengöringsmedel är samma som till målade ytor. Använd aldrig thinner o dyl. för fläckborttagning.

LAMINAT- OCH MELAMINBELAGDA YTOR

Rengöres med i hushållet förekommande rengöringsmedel i likhet med målade och lackerade ytor. Ämnen som kan förorsaka missfärgningar eller frätskador (jod, vätesu- peroxid, bläck, mineralsyror, ammoniak etc.) ska givetvis undvikas.

LÅDOR, BACKAR OCH INREDNINGSDETALJER

Efter rengöring med lämpligt syntetiskt rengöringsme- del eftertorkas med fuktig trasa, för att undvika statisk elektricitet. Kristallolja, aceton och liknande medel får ej användas, då dessa kan skada plastdetaljer.

OLJEBEHANDLADE TRÄBÄNSKIVOR

Se skötselanvisning som medföljer bänkskivorna.

MASSIVA TRÄKANTLISTER

För att hela tiden ha glädje av den nya bänkskvan, bör trälisten efterbehandlas med lack minst en gång om året. Detta görs bäst genom att trälisten putsas med fint sandpapper, utan att laminatskivan slipas, varefter listen efterlackeras med lack, som du kan köpa i färghandeln.

UTDRAGSSKIVOR (SKÄRBRÄDOR)

Rengörs med lite diskmedel på lätt fuktad trasa.

FLÄTKÅPOR

Koppar och mässing poleras med mild kopparputs. Mäss- singen kan efter polering behandlas med metallpolish. Polera aldrig i cirklar, utan följ slipriktningen. Rostfri och målad (epoxilackerad) underhålls genom avtorkning med milt diskmedel indränkt i en mjuk diskhandduk. Skölj handduken väl och eftertorka. Vid behov poleras med metallpolish med jämna mellanrum. Polera aldrig i cirklar, utan följ slipriktningen.

ELINSTALLATION

Kontakta alltid behörig installatör


Skötselanvisning för bänkskivor

LAMINAT



Laminat är motståndskraftigt gentemot vanliga i hushållet förekommande kemikalier och rengöringsmedel, undantaget starka syror och baser. Laminatet är värmetåligt men bara en kort stund. Använd dock alltid underlägg, då metallgrytor lätt blir varmare än uppvärmningstemperaturen och bänkytan riskerar att skadas permanent.


MASSIV TRÄ

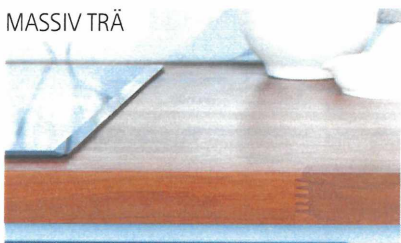

Bänkskivor av massivt trä är en naturprodukt. Färgen och ådringen som din bänkskiva har är unik för din bänkskiva. Det kan därför förekomma mindre skillnader mellan din bänkskiva och de vägledande prover som finns i vårt katalogmaterial och hos våra återförsäljare. Alla våra massiva bänkskivor är tillverkade av certifierat trä.

Hushållsapparater som kaffebryggare, brödrostar eller liknande, som avger konstant värme, får inte placeras direkt på en bänkskiva i massivt trä. Värmekällan måste placeras på ett värmeavvisande underlag för att undvika missfärgningar och sprickbildning.

GRANIT/KOMPOSITSTEN

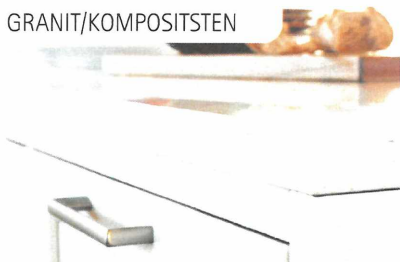

Bänkskivor av granit är naturprodukter. Det kan därför förekomma mindre skillnader vad gäller färg/ådring och fläckar mellan din bänkskiva och de färgprover som finns i vårt katalogmaterial och hos våra återförsäljare. I många typer av sten kan det förekomma små fördjupningar eller hål i ytan. Granit är uppbyggt av mineraler och innehåller kvarts, fältspat och glimmer. Sammansättningen av dessa mineraler gör att granit är mycket slitstarkt och samtidigt är det den enklaste naturstenen att underhålla.

Bänkskivor av kompositsten är gjutna material. Det kan även där förekomma mindre skillnader mellan din bänkskiva och de färgprover som finns i vårt katalogmaterial och hos våra återförsäljare. Kompositsten är tillverkad av 95 % natursten, färgpigment och bindemedel av plast. I enfärgade skivor kan det förekomma koncentrationer av färgpigment.

KOMPAKTLAMINAT



Laminat är motståndskraftigt gentemot vanliga i hushållet förekommande kemikalier och rengöringsmedel, undantaget starka syror och baser. Laminatet är värmetåligt men bara en kort stund. Använd dock alltid underlägg, då metallgrytor lätt blir varmare än uppvärmningstemperaturen och bänkytan riskerar att skadas permanent.

SKÖTSEL INNAN ANVÄNDNING

Innan man börjar använda bänkskivorna efter montering, ska man rengöra dem med Surface Cleaner. Stryk på ett tunt lager på skivorna med en trasa. Låt det bilda skum och låt det verka i fem minuter. Torka av ordentligt med rent vatten. Det är viktigt man torkar bort all Surface Cleaner. Torka en sista gång med en trasa och avsluta med att torka av med en urvriden melaminsvamp. Obs! Melaminsvamp bör inte användas på högglanspolerade ytor, efter som glansen kommer att försvinna.

DAGLIG SKÖTSEL

Daglig rengöring sker normalt med rent vatten och en urvriden trasa. Vid kraftig nedsmutsning rekommenderas att man använder ett vanligt rengöringsmedel för skivan (inte diskmedel). Räcker det inte, så börjar man om med grundrengöring.

ÖVRIGA RÅD

Vid användning av diskmedel kan det bildas en fet ytbeläggning som tas bort med lika delar vatten och klorin. Använd en trasa eller en borste. Om klorin används, vädra ordentligt. Träkanter på skivan tål inte klorin. Träkanter skall oljas in vid behov. Efter all behandling, bör skivan tvättas med ljummet vatten.

Skivorna har genomgått en process, där oljan polymerats in i skivan, för att säkerställa att oljan trängt in så djupt som möjligt i träet. Efter montering men innan skivan tas i bruk ska den behandlas enligt punkterna 1–4. Under de första veckorna skall skivan oljebehandlas till träet är helt mättat. För fortsatt optimal motståndskraft rekommenderar vi att skivan underhålls efter behov min. 2–4 gånger om året och behandlas med olja enligt följande:

1. Skivan rengörs på alla synliga fram- och bakkanten samt på synliga bänkytor. Slipa skivan med slipsvamp. Om skivan har fläckar som är svåra att tvätta bort kan man använda en bit sandpapper av grovleken 180 och därefter en slipsvamp.
2. Påför ett tunt skikt olja på alla trä och ska genast torkas av vid spill. synliga framoch bakkanten samt på synliga bänkytor. Låt oljan torka i max. 10 min.
3. Torka av skivan grundigt med en luddfri bomullstrasa, så att inga blöta fläckar kommer tillbaka.
4. Inom de närmaste 8 timmarna efter behandlingen får bänkskivan inte komma i kontakt med vatten. Vänta därför innan du börjar använda den.
5. Oljan är endast avsedd för massivt trä.

För daglig rengöring rekommenderas vanligt tvålsvatten. Använd inte diskmedel. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller ammoniumklorid eller skurpulver. Ammoniumklorid kan missfärga massivt trä.

Kom ihåg: Oljetrasor kan självantända. Använda trasor ska brännas upp eller förvaras i en glasburk med tättslutande lock. Oljan ska förvaras oåtkomligt för barn, samt torrt och frostfritt.

För fortsatt optimal motståndskraft rekommenderar vi att skivan underhålls efter behov (ca 2–4 gånger om året) på samma sätt som innan skivan togs i bruk när den var ny.

Kom ihåg: Skivor som INTE underhålls kommer att bli en besvikelse.

För att skydda graniten mot smuts och fett är det viktigt att tillföra stenen såpa eller stenolja, speciellt vid matterad yta eller WFB-yta. Som alternativ kan Akemi Antifläck eller motsvarande användas. Genom att använda stenolja framhäver man skivans färg och struktur.

Vid skivor i kompositsten kan Akemi Antifläck eller motsvarande användas för att förenkla den dagliga rengöringen.

En skiva av granit eller kompositsten rengörs med varmt vatten. Vid grovre nedsmutsning kan Akemi stenrengöring till båda materialen. Till kompositsten kan även Q-action användas.

Granit och kompositsten kan tåla påverkan av värme från t.ex. kastruller och stekpannor en kortare stund. Låt dock aldrig heta kastruller, stekpannor och annat stå för avkylning på bänkskivorna. Lätt i så fall alltid ett underlägg under kastrullen/stekpannan. Annars kan bänkskivan i värsta fall spricka. Rengöringsmedel som avkalkningsmedel, klorin, sprit m.m. ska alltid torkas bort direkt från bänkskivan med urvriden trasa. Om de ligger kvar under en längre tid på bänkskivan, kan de skada ytan. Bänkskivor av natursten har en tålig yta, men man bör ändå vara uppmärksam på att både granit och kompositsten kan få repor.

Behandla med lacknafta för att ta bort limrester, silikon och likande rester. Efterbehandla med Laminate Cleaner som fräschar upp ytan. Stryk ut ett tunt lager på ytan och gnid med en trasa eller svamp (använd ej hushållspapper). På ojämna ytor kan en borste användas. Produkten rengör effektivt och efterlämnar en fin yta som verkar smutsavvisande.

Fuktig trasa och vid behov ett mildt rengöringsmedel. Undvik slipande rengöringsmedel då dessa kan repa laminatet.

Vid användning av diskmedel kan det bildas en fet ytbeläggning som tas bort med lika delar vatten och klorin. Använd en trasa eller en borste. Om klorin används, vädra ordentligt. Efter all behandling, bör skivan tvättas med ljummet vatten.

CORIAN®



DuPont™ Corian®-skivor tillverkas av cirka 1/3 akrylingredienser av hög kvalitet och 2/3 naturliga mineraler (aluminiumhydroxid) i flera tillverkningsanläggningar runt om i världen. När ingredienserna har polymeriserats helt under tillverkningsprocessen, förvandlas de till ett helt kemiskt stabilt material som påverkas minimalt av luftkvaliteten inomhus. Sätt inte varma kastruller direkt på bänkskivan, det kan skada ytan. Använd underlägg av något slag.

KERAMIK



Bänkskivor av keramik består av sand, fältspat, lera och naturliga färgpigment. Skivorna pressas och värmebehandlas vid en temperatur på ca 1200°C. Under den 10 mm tjocka skivan sitter ett glasfibernät för att ytterligare stabilisera skivan. Ytan är ogenomtränglig samt porförsäglad och kräver minimalt med underhåll. Mindre färgvariationer kan förekomma i förhållande till referensproverna.

BETONG/TERAZZO



Betongplattor är gjutna av småsten, cement och vatten. Terrazzoplattor är gjutna av skärivor av antingen marmor eller härdat glas från t.ex. bilrutor och tillsatt cement och vatten. Inga råvaror innehåller tungmetaller. Efter gjutningen vattenslipas skivan så att den vackra ytan kommer fram. På bänkskivor av Terrazzo och betong kan det förekomma mindre sprickor kring diskhon och utskärningar. Dessa sprickor har ingen betydelse för skivans användning och hållbarhet och kommer med tiden att bli mindre synliga. De små sprickorna uppstår när betongen krymper under härdning och kan inte undgå. Det är därför inte reklameringsberättigande. Terrazzo och betong är äkta naturmaterial, det kan därför förekomma annorlunda färgade stenar i skivan, som inte berättigar till reklamation.

ROSTFRITT



Rostfritt stål är ett material med en silkesmatt yta och kan lätt kombineras med alla färger som numera finns i ett modernt kök. Rostfritt stål är ett hållbart, miljövänligt och hygieniskt material. Samtidigt är det ovanligt slitstarkt och motståndskraftigt mot vätskor som används inom hushållet (dock inte syror) och kan varken rosta eller flagna.

MARMOR



En bänkskiva i marmor är en klassisk skönhet i köket. Marmor är en bergart som tillkommit genom kristallisering av kalksten. Marmor bryts på samma sätt som natursten men är i jämförelse med granit en porösare och mjukare stenart. På grund av mineralinnehållet i skivorna så måste man räkna med att hårdhet, färg och struktur varierar inom samma skiva.

Marmor är INTE motståndskraftig mot syror!

Syrehaltiga vätskor (sura rengöringsmedel, citron etc.) kan fräta och lämna matta fläckar på bänkskivan. Räkna därför med mer underhåll av marmor i jämförelse med exempelvis granit.

SKÖTSEL INNAN ANVÄNDNING

Vi rekommenderar att Composite Cleaner och Composite Sealer alltid används före skivan tas i bruk.

DAGLIG SKÖTSEL

Vid den dagliga rengöringen räcker det med att torka av Corian® med en fuktig trasa och rent vatten. De flesta fläckar och fett tas bort med vatten och flytande diskmedel.

ÖVRIGA RÅD

Hela ytan bör rengöras noga då och då för att glansen inte ska bli ojämn. Använd rengöringsmedel med mild slipeffekt till Corian®, som har silkesmatt yta och flytande diskmedel för höglansytor. Rengör hela ytan med en trasa och med mjuka cirkulära rörelser. Skölj med vatten och eftertorka med papper eller mjuk trasa. Om du inte blir nöjd med glansen eller om ytan har blivit ojämn, kan du alltid polera upp ytan på Corian®.

Eftersom ytan är ogenomtränglig behöver inget fett tillföras. Om en förseglad yta önskas för att underlätta den dagliga rengöringen kan Akemi antipläck användas.

Underhålls genom avtorkning med varmt vatten. Vid grövre nedsmutsning kan Akemi stenrengöring användas.

Kan tåla värmepåverkan från exempelvis stekpannor och fat under kortare tid. Kokheta grytor, fat och annat får dock aldrig ställas på kylning på bänkskivan. Lägg alltid ett grytunderlägg under grytan/fatet. Utan denna åtgärd kan bänkskivan i värsta fall spricka. Bänkskivor av keramik har en stark yta men man bör vara uppmärksam på att ytan kan repas.

Skivan är grundbehandlad från fabriken. Då en gjuten bänkskiva är en mycket öppen produkt, är det viktigt att den mättas helt innan användning och därefter vid behov. När skivan är monterad skall den tvättas med varmt vatten. Om det finns ojämnheter eller råa ställen kan de slipas med det medskickade sandpappret (korn 1 000). Efter våtslipningen torkas skivan och därefter skall den behandlas med det medföljande behandlingsmedlet. Lägg på ett lager behandlingsmedel på skivan och fördela överskottet till ställen där skivan har sugit upp allt medel. Fortsätt processen till skivan inte suger mer behandlingsmedel och därmed är mättad. Torka därefter av skivan. När skivan är helt mättad skall den behandlas med bivax: Skivan tvättas av med varmt vatten så att ytan öppnas. Skivan torkas av och skall stå och torka i ca 2 timmar. Därefter poleras skivan torr med bivax med en trasa som inte flockar.

Vi rekommenderar natursåpa (fast brun kristallsåpa) för rengöring av bänkskivan. Såpflingor kan också användas, med det ska dock noteras att såpflingor innehåller kalk och kan därför ge en matt yta. Kristallsåpa rekommenderas därför till gjutna mörka bänkskivor från Balingslöv.

Då skivan är tillverkad av cement är det viktigt att skivan inte kommer i kontakt med syra och syrahaltiga produkter. När varmt vatten och salt blandas bildas sulfid, som löser upp cementen. Skivan behandlas vid behov. Enligt samma procedur som när den var ny. Mellan behandlingarna kan skivan tvättas av med varmt vatten och slipas med det medföljande vattensandpappret.

Efter avslutad montering av bänkskivan av stål tas skyddsfilmen bort från ytan, och lim från filmen torkas bort med sprit eller liknande. Sedan påförs impregneringsolja, som försiktigt gnids in med en fuktig trasa, alltid i samma riktning som bänkskivan är borstad – vänta i cirka 10 minuter och sedan torkas den av med en fuktig trasa, tills skivan är "fettfri". Denna behandling kan med fördel utföras regelbundet, eftersom stålets yta då blir mer motståndskraftig.

Efter användning torkas bänkskivan bara av med en fuktig trasa. Torka efter med en torr trasa för att slippa kalkavlagringar. Undvik stålull, eftersom den kan efterlämna små partiklar som kan utveckla sig till rostfläckar. Undvik även att lämna grytor och stekpannor av gjutjärn på bänkskivan, eftersom dessa kan orsaka rostfläckar.

Om det blir rispor i bänkskivan kan man putsa den försiktigt med en specialsvalpa, alltid i samma riktning som den färdiga bänkskivan är borstad och aldrig med vanligt slippapper. Sedan utförs impregneringen igen. Bänkskivan kommer att med tiden få en patina med repor som bara gör skivan vackrare.

Vi rekommenderar att skivan grundbehandlas med den medföljande stenoljan efter behov. Om en förseglad yta önskas kan Akemi antipläck användas. Inför förseglingen ska skivan vara rengjord, gärna med hjälp av Surface Clean.

En grundbehandlad marmor-skiva rengörs dagligen genom avtorkning med varmt vatten.

Marmor kan tåla värmepåverkan från exempelvis stekpannor och kastruller under kortare tid. Kokheta grytor och annat får dock aldrig ställas på kylning på bänkskivorna. Använd alltid ett grytunderlägg mellan kokkärlet och bänkskivan. Utan denna åtgärd kan skivan i värsta fall spricka. Färgande vätskor ska omedelbart avlägsnas, eftersom de kan missfärga skivan. Marmor har en stark yta, men den kan repas av hårda föremål.

TILLÄGGSINFORMATION MÄSSINGSFÄRGADE DISKHOAR



ALVEUS
An expression of taste

ALVEUS MONARCH COLLECTION

Undvik kontakt med rengöringsmedel som innehåller natriumhydroxid (t.ex. kaustiksoda och ugnsgöring), skölj alltid med rent vatten efteråt.

Undvik kontakt med rengöringsmedel som innehåller aktivt klor (t.ex. blekmedel och ugnsgöring) skölj med rent vatten omedelbart efteråt.

Använd aldrig putsmedel för silver, mässing och koppar vilket ger fläckar som inte går att ta bort.


Vissa matvaror innehåller syror som angriper rostfritt stål, ex. juicer, salt, senap, majonnäs m.m. Torka snabbt bort rester från dessa produkter.

Följ bruksanvisningar som följer med angående rengöringsmedel, om du är osäker, testa på ett icke synligt område först (t.ex. undersidan av diskhon).



SKÖTSEL OCH FUNKTIONER BAD

Ballingslöv[®]
vardagsglädje

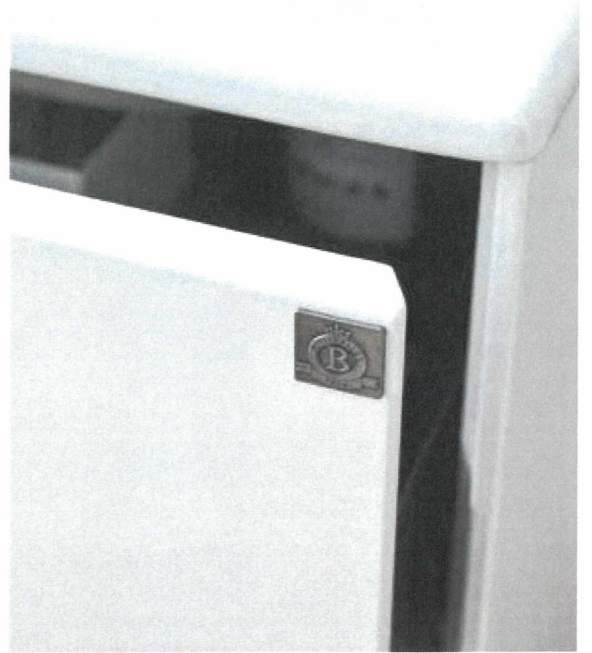

Var dagsglädje på plats hos dig!

Grattis till att du valt Ballingslövs bad till ditt hem. Vi vet att du kommer använda ditt badrum dagligen, därför är det viktigt för oss att du blir nöjd. Badrumsmöbler från Ballingslöv baseras alltid på ett gediget produktkunnande och hög kvalitet.

Vår målsättning är att du skall få full valuta för din investering och känna dig nöjd i många år framöver. På följande sidor finner du mer information om produkten och hur ni sköter den för att kunna njuta av dess funktioner under lång tid framöver.

Ballingslöv AB har tillverkat inredning till hemmet sedan 1929 och ingår idag i koncernen Ballingslöv International AB som bildades 1998. Koncernen är en av de ledande tillverkarna för kök, bad och förvaring.



Skötsel

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

MÅLADE YTOR

Använd vanliga flytande rengöringsmedel, som är skonsamma mot ytorna. Undvik skurmedel eller andra preparat, som innehåller slipmedel eller ammoniak, då dessa kan repa ytan och/eller förstöra ytan på annat sätt.

LACKERADE TRÄYTOR

Fanerade och massiva träytor är mer eller mindre poriga. Var därför sparsam med vatten vid rengöring. Använd lätt fuktad trasa och torka efter med väl urvriden trasa. Använd vanliga flytande rengöringsmedel, som är skonsamma mot ytorna. Undvik skurmedel eller andra preparat, som innehåller slipmedel eller ammoniak. Använd aldrig thinner o dyl. för fläckborttagning.

LAMINAT- OCH MELAMINYTOR

Använd vanliga flytande rengöringsmedel, som är skonsamma mot ytorna. Undvik skurmedel eller andra preparat, som innehåller slipmedel eller ammoniak. Ämnen som kan förorsaka missfärgningar eller frätskador (jod, vätesuperoxid, bläck, mineralsyror, ammoniak etc.) ska givetvis undvikas.

LÅDOR, BACKAR OCH INREDNINGSDETALJER

Efter rengöring med lämpligt syntetiskt rengöringsmedel eftertorkas med fuktig trasa, för att undvika statisk elektricitet. Kristallolja, aceton och liknande medel får inte användas, då dessa kan skada plastdetaljer.

Till läderdetaljer rekommenderar vi att ni använder **Leather Clean & Protect**. Finns att finna hos våra återförsäljare.

TVÄTTSTÄLL I PORSLIN

Använd vanliga rengöringsmedel. Använd inte rengöringsredskap som innehåller hårda slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp. Starka syror t ex svavelsyra och starka alkalier t ex kaustiksoda bör inte användas.

TVÄTTSTÄLL I BETONG

Tvättstället behandlas efter montering med specialpasta, enbart såpa eller olja. Anvisningar medföljer tvättstäl-

let. För daglig rengöring rekommenderas milt flytande rengöringsmedel.

Eventuella kalkavfällningar kan slipas bort med fint sandpapper. Använd aldrig avkalkningsmedel eller andra rengöringsmedel som innehåller syra, eftersom betong är känsligt för syrapåverkan.

TVÄTTSTÄLL I GJUTMARMOR MED EVERMITE YTA

Använd vanliga flytande rengöringsmedel utan slipmedel. Tvättstället skall inte utsättas för syror, ammoniak, avloppsrengöring, hårfärgningsprodukter eller klorin.

Luckor

MODELL	TJ	MATERIALTYP 1	MATERIALTYP 2	KANTLIST	ÖVRIGT
LM16	19	MDF	Målat		
Look	22	MDF	Målat		Integrerat grepp
Simple kulör	19	MDF	Målat		
Slät faner	19	Spånskiva	Fanerat	7 mm trä	
Slät kulör	19	MDF	Målat		
Strict faner	19	Spånskiva	Fanerat	7mm trä	Integrerat grepp
Strict kulör	19	MDF	Målat		Integrerat grepp

Materialfakta

SKÅPSTOMMAR

Ballingslövs skåpstommar för badsortimentet är tillverkade av 16 mm fanerad, målad melamin eller melaminbelagd spånskiva.

LUCKOR

Målade luckor är tillverkade av MDF (Medium Density Fiber-board) som är en träfiberskiva med stor täthet, formstabil och lämplig för ytbehandling. Ballingslövs unika ytbehandling sker genom sex olika behandlingsmoment i form av putsning och målning.

Fanerade luckor har en massiv träkant runt om. Träfaneret till luckan är knivskuret ur utvalda stockar, var och en med sin naturliga variation och färg.

HYLLOR OCH HYLLBÄRARE

Fanerade skåp är försedda med fanerade hyllor. Målade skåp är försedda med målade hyllor. Glashyllor är tillverkade av 5 mm härdat klarglas.

SVART TRÄLÅDA av svartbetsad plywood. Lådan har rullvagnssystem med valsar och är utdragbar i hela sitt djup. Bärförmågan på skenorna är 40 kg. Lådorna är mjukstängande de sista 50–70 mm.

GRÅ LÅDA av foliebelagd MFC. Lådan har rullvagnssystem med valsar och är utdragbar i hela sitt djup. Bärförmågan på skenorna är 40 kg. Lådorna är mjukstängande de sista 50–70 mm.

GÅNGJÄRN

Självtängande med inbyggd dämpning. Gångjärnen är helt i metall, med s k clip-funktion, vilket innebär att luckan med ett enkelt handgrepp kan monteras och demonteras. Gångjärnen är dolda vid stängd lucka. Öppningsvinkeln är 110°. Justerbart i sid-, höjd- och djupled.

MONTERING

En utförlig monteringsanvisning följer med vid leverans. Planerar du nya väggar kan du beräkna placeringen av regler med hjälp av denna information.

Se även monteringsfilmer på www.ballingslov.se/badrum/montering-badrum

ELINSTALLATION

Kontakta alltid behörig installatör.

